

СМЕННЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД «БДМ-АГРО»

УВЕЛИЧИВАЙТЕ ПРИБЫЛЬ
ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ
ПОТЕРЬ УРОЖАЯ

ПОВЫШАЙТЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИКИ

СНИЖАЙТЕ СТОИМОСТЬ
ВЛАДЕНИЯ ТЕХНИКОЙ



БДМ-АГРО
ЭКСПЕРТ В ПОЧВООБРАБОТКЕ

Компания «БДМ-Агро» хорошо известна, как разработчик и изготовитель почвообрабатывающей и другой техники для сельскохозяйства.

Мы развиваемся вместе с Вами, проектируем и производим новые сложные машины для повышения Вашей производительности и прибыльности.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
СОБСТВЕННУЮ
ИННОВАЦИОННУЮ
РАЗРАБОТКУ – СМЕННЫЙ
РЕЗИНОВЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ
ХОД ДЛЯ КОМБАЙНОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ ГУСЕНИЧНОГО ХОДА ПОЗВОЛИТ ВАМ:

- использовать комбайн для сбора урожая на всех типах почв (переувлажненных, торфянистых, в рисовых чеках);
- использовать комбайн для уборки урожая в любых погодных условиях;
- минимизировать давление на грунт и предотвратить повреждение почвы.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ГУСЕНИЦЫ В КОНСТРУКЦИИ ГУСЕНИЧНОГО ХОДА:

- увеличивает срок службы комбайна;
- увеличивает сцепление с грунтом при работе на уклонах;
- уменьшает вибрацию на оператора;
- дает возможность выезда на асфальтированные дороги общего пользования;
- повышает надежность гусеничного хода и снижает затраты на эксплуатацию.

тел. 8(861)205-74-39
e-mail: mail@bdm-agro.ru



www.bdm-agro.ru

ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ГУСЕНИЧНОГО ХОДА БДМ-АГРО - НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

- Заложена избыточная износостойкость
- Удобство монтажа

- Используются комплектующие ведущих мировых производителей: Continental, SKF, Freudenberg (SIMRIT)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

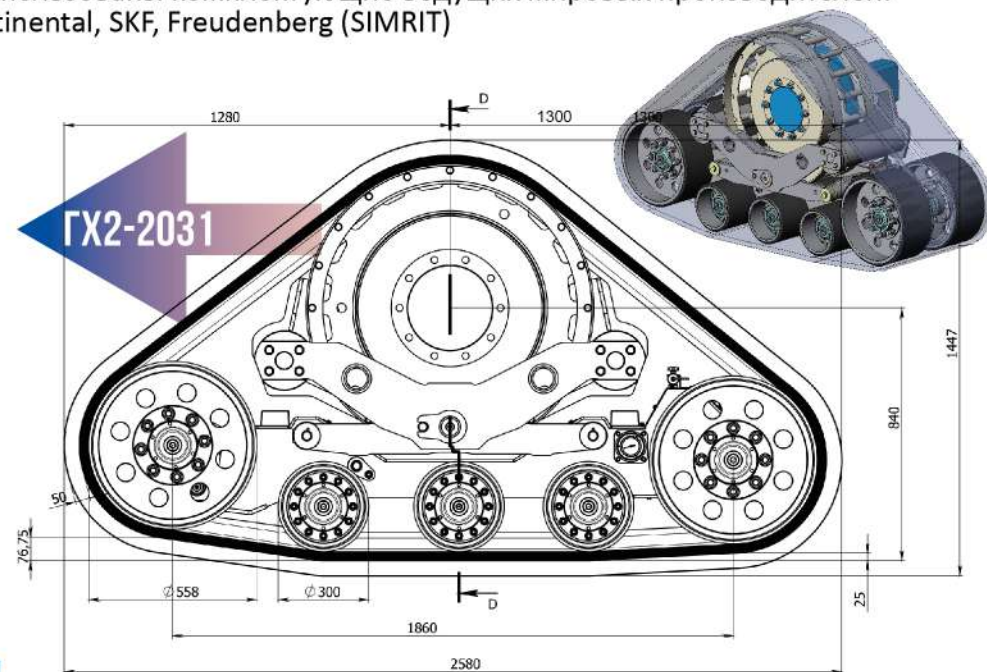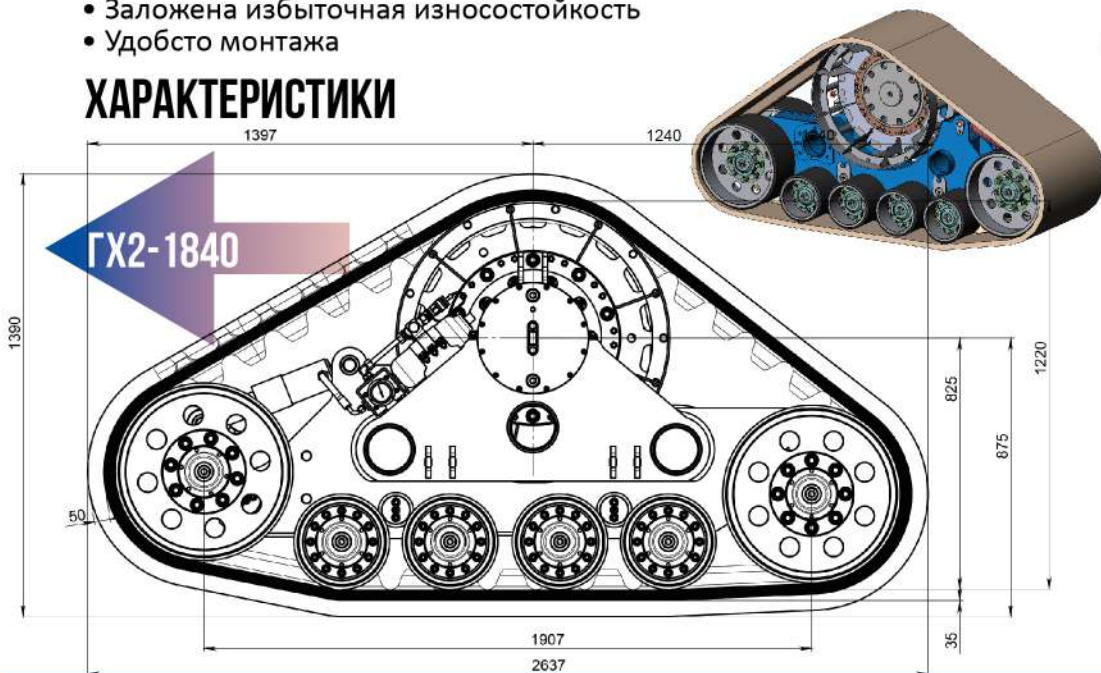

ПРИМЕНЯМОСТЬ	ACROS, TORUM, ПАЛЕССЕ GS12	TORUM 740, TORUM 785
Допустимая вертикальная нагрузка (для одной опорной каретки)	14 500 кг	13 000 кг
Опорная площадь	1,5 м ²	1,3 м ²
Масса опорной каретки	2 000 кг	1 800 кг
Параметры резиновой гусеницы:		
ширина	762 мм	762 мм
длина	-	-
Высота оси	850 мм	850 мм
Рабочая скорость	10 км/ч	10 км/ч
Транспортная скорость	20 км/ч	20 км/ч
Кол-во катков	4	3
Кол-во зубьев приводного колеса	18	20
Габариты каретки:		
длина	2650 мм	2500 мм
ширина	860 мм	900 мм
высота	1400 мм	1450 мм

• Конструкция позволяет производить монтаж используя трехточечную навеску трактора или вилочный погрузчик. Использование вилочного погрузчика существенно уменьшает время монтажа.

• Увеличенное количество катков для равномерного распределения нагрузки позволяет выдерживать большие нагрузки. Катки гумированы полиуретаном твердостью 90 ед. по шкале Шора (обрезинены), Данное покрытие позволяет увеличить срок службы резинового полотна.

• Конструкция позволяет производить монтаж используя вилочный погрузчик.

• Катки для равномерного распределения нагрузки гумированы полиуретаном твердостью 90 ед. по шкале Шора (обрезинены), данное покрытие позволяет увеличить срок службы резинового полотна.

БДМ-Агро
ЭКСПЕРТ В ПОЧВООБРАБОТКЕ

У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ ГУСЕНИЧНОГО ХОДА НА ПОЛИГОНЕ БДМ-АГРО И САМОСТОЯТЕЛЬНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, ОПИСАННЫЕ ВЫШЕ - ЭТО НЕ РЕКЛАМНЫЕ УЛОВКИ, А ЧИСТАЯ ПРАВДА.